



OpticFilm 120, 35mm negatif, pozitif ve 120/220 (6x4.5, 6x6, 6x7, 6x8/6x9, 6x12) filmlerin profesyonel görüntü kalitesinde dijital ortama aktarılması için tasarlanmıştır. 10600 dpi çözünürlüğü ile Profesyonel fotoğrafçılar ve Reklam Ajansları başta olmak üzere fotoğraf okulları, kulüpler, koleksiyoncular ve ofis kullanıcıları tarafından tercih edilmektedir. Plustek OpticFilm 120'nin güçlü donanımı LaserSoft SilverFast Ai Studio 8 lisanslı yazılımı ile beraber gelmektedir.



TEMEL ÖZELLİKLER...

- Negatif - Pozitif film tarama
- 10600 dpi giriş 5300 dpi çıkış
- 4.01 dinamik aralığı
- 35mm, 120/220 (6x4,5, 6x6, 6x7, 6x8/6x9, 6x12) film boyutu
- CCD Sensör ve SilverFast iSRD teknolojisi
- 7 adet film tepsisi
- SilverFast IT8 Kalibrasyon
- Mac ve Windows desteği



Toz ve çizilmeleri algılayan dahili Infrared özelliği





. 35mm . 6.45 cm . 6x6 cm

. 6x7 cm . 6x9 cm . 6x12 cm

MÜKEMMEL GÖRÜNTÜ KALİTESİ

- Maksimum Giriş: 10600 dpi
- Maksimum Çıkış: 5300 dpi
- 4.01 dinamik aralığı
- CCD Sensör ve SilverFast iSRD teknolojisi
- SilverFast IT8 Kalibrasyon

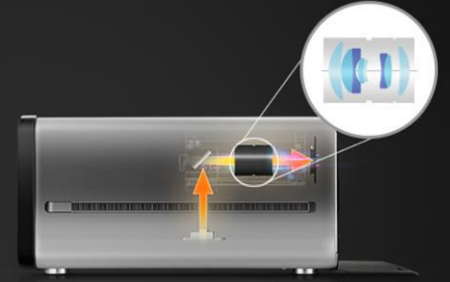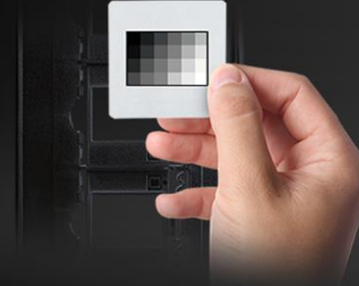

4.01 DİNAMİK ARALIĞI
SilverFast Multi-Exposure®
ISO 21550:2004

Kolay kullanım, kaliteli görüntüleme ve verim iş akışını sağlayan film tepsi teknolojisi



3 kare 6x7 ölçülerindeki filmlerinizi kesmeden kolayca film tepsisine yerleştirebilirsiniz.
OpticFilm 120 iş akışını hızlandıran otomatik motorlu film taşıma sistemine sahiptir.



Image Solution Provider

plustek
OpticFilm 120



Filmlerinizi tarayıcı tepsisine kolayca yetleştirebilirsiniz.

Zarif ve Kompakt tasarım



Plustek OpticFilm 120 film tepsisi



Diğer Tarayıcı 120 film tepsileri

Tarama işlemi için filmlerinizi tekrar kesmenize gerek yoktur.



Windows ve Mac
desteği



Film tarama işleminde kullanılacak olan yazılım kaliteli bir görüntü elde etmek için önemli bir rol oynamaktadır. OpticFilm 120, dünyaca tanınmış profesyonel film tarama yazılımı SilverFast Ai Studio 8 ile birlikte gelir ve tam sürümdür. Plustek OpticFilm 120 film tarayıcı SilverFast yazılımı ile yapılan ortak çalışmalar sonucu tam tam uyumluluk sağlayarak kaliteli tarama çözümleri sunar.



SilverFast Auto IT8

Filmlerinizi doğru renk tonları ile taramak ve görüntülemek için SilverFast Auto IT8 ile kolay kalibrasyon işlemi



SilverFast iSRD®

Toz ve çizik giderme fonksiyonu



SilverFast Multi-Exposure®

Yüksek dinamik aralık ile daha kaliteli ve detaylı görüntü



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Adı	Plustek OpticFilm 120
Türü	Negatif - Pozitif Film Tarayıcı
Sensör	CCD
Işık Kaynağı	LED
Donanımsal Çözünürlük	Maksimum Giriş 10600 dpi Maksimum Çıkış 5300 dpi
Renk Modu	Renkli: 48-bit giriş, 24/48-bit çıkış Gri: 16-bit giriş, 8/16-bit çıkış
Dinamik Aralık (Dynamic Range)	4.01 (SilverFast Multi-Exposure®/ ISO 21550:2004)
Infrared	Dahili
Tarama Alanı	60 mm x 120 mm
Fonksiyon Tuşları	Eject, Scan x 3 Positive, Negative, Custom
IT8 Target (Tarayıcı Renk Kalibrasyonu)	Renk kalibrasyon işlemi için ürüne paketine dahildir
Güç Kaynağı	24 Vdc / 0.75 A
Bağlantı Arayüzü	USB 2.0
Net Ağırlık	Yaklaşık 5.7 Kg.
Boyutlar	210 x 374 x 189 mm
Uyumlu İşletim Sistemleri	Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 Mac OS 10.7.x / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x / 10.11.x / 10.12.x
En Düşük Donanım Gereklinimi	Windows PC: 2.0 GHz işlemci veya daha hızlısı CD/DVD-ROM Sürücü (Lisanslı yazılım kurulumu için gereklidir) Kullanılabilir boş USB 2.0 Port 2 Gb Ram (4Gb veya yükseği tavsiye edilir) 10 Gb boş Harddisk alanı Mac: 2.0 GHz işlemci veya daha hızlısı (INTEL tabanlı işlemci) CD/DVD-ROM Sürücü veya Internet bağlantısı (Lisanslı yazılım kurulumu için gereklidir) Kullanılabilir boş USB 2.0 Port 2 Gb Ram (4Gb veya yükseği tavsiye edilir) 10 Gb boş Harddisk alanı
Yazılımlar	SilverFast Ai Studio 8